CASIO IT-500M30R 使用前的设置

PDA 在失去电力一段时间后会还原为出厂状态，造成无法正确使用。在此情况下请按照以下步骤设置：

1．还原备份文件

打开 PDA 等待其完成自动设置重启后，点击屏幕左下脚的 Start 按钮选择 Programs->Utility->Backup Tool 菜单项，

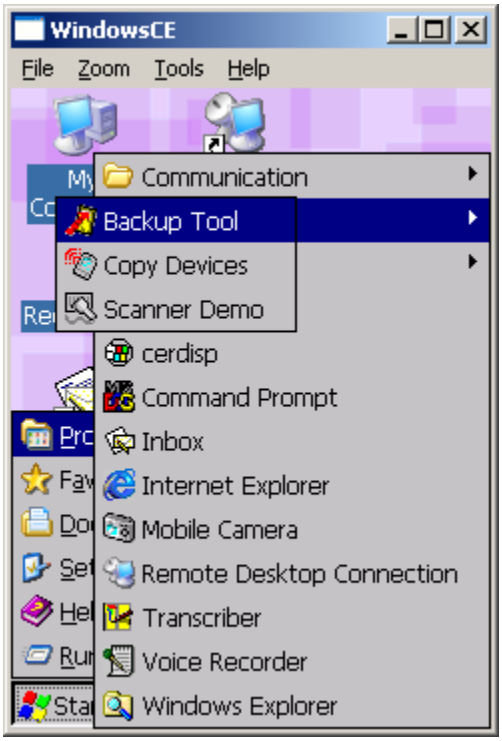

在弹出的窗口中点击 Restore now 按钮，在 Password 窗口直接点 Yes 开始还原，之后不要触碰屏幕或任何按钮直到完成。然后用 PDA 背面的 RESET 小孔重启。

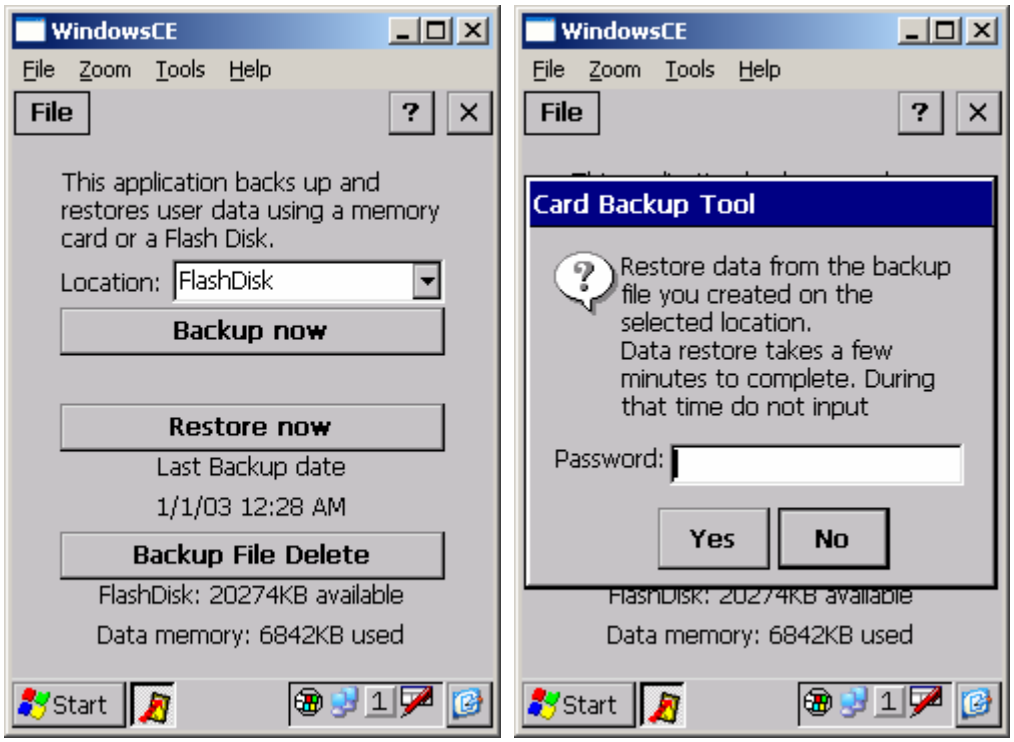

2．连接无线网络

点击 Start 按钮选择 Settings->Control Panel 菜单,

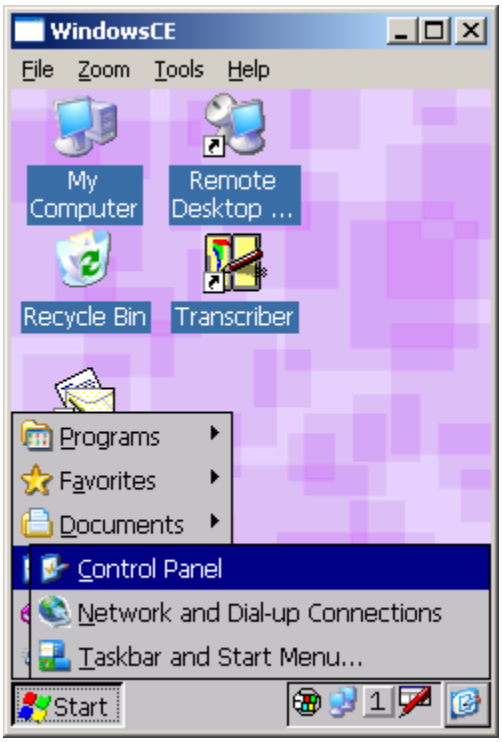

在随后的窗口中打开 BuiltInWLan 图标，然后选中 WirelessLAN ON 选择框点击 OK。

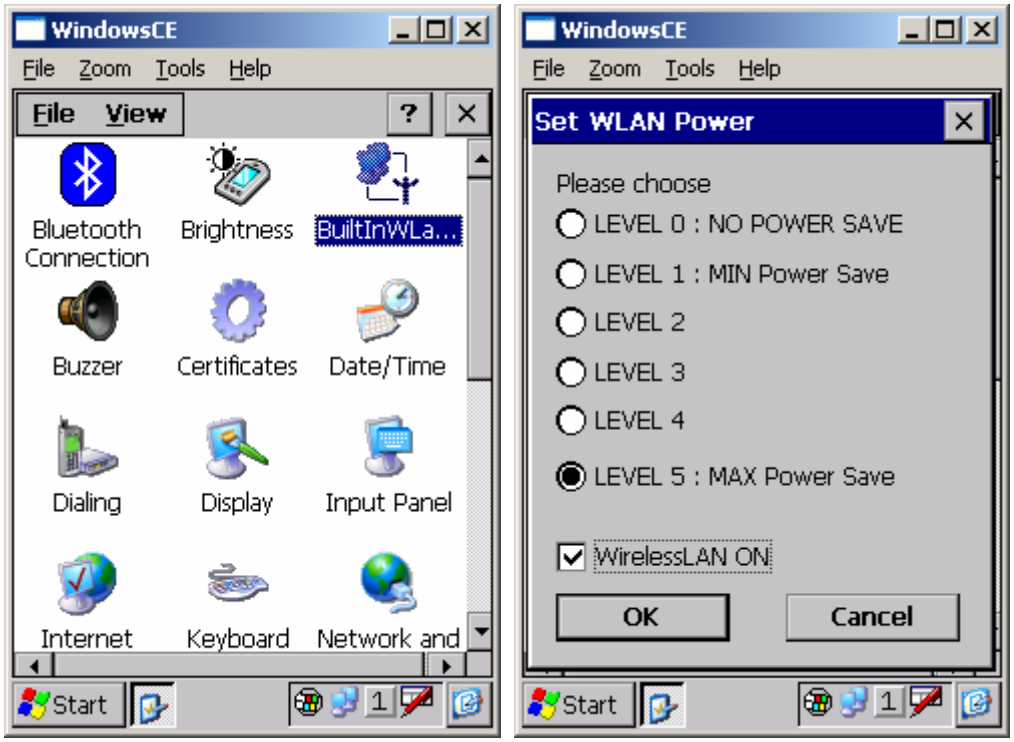

双击屏幕右下角系统托盘中的网络连接图标，选择 Wireless Information 页，在出现的方框中列出了目前可连接的无线网络，选中一个后点击下方的 Connect 按钮，

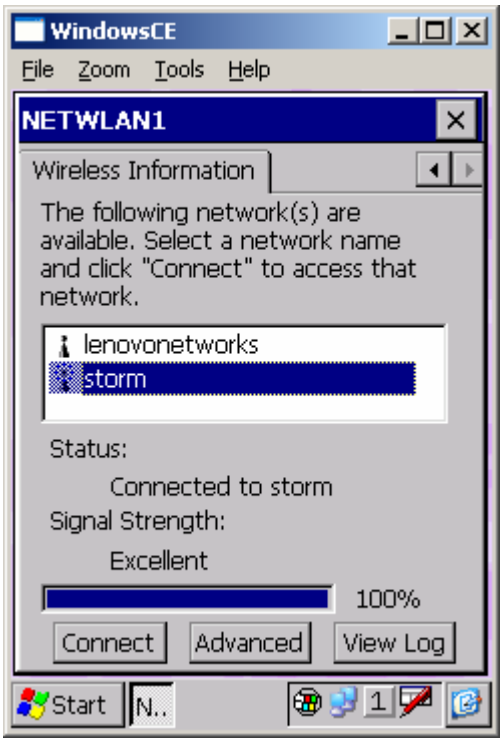

在弹出的 Wireless Network Properties 窗口中去除 The key is Provided artomaticaly 之前的选择框然后点击右边的 Mod Key 按钮，输入无线网络密码然后点击 OK

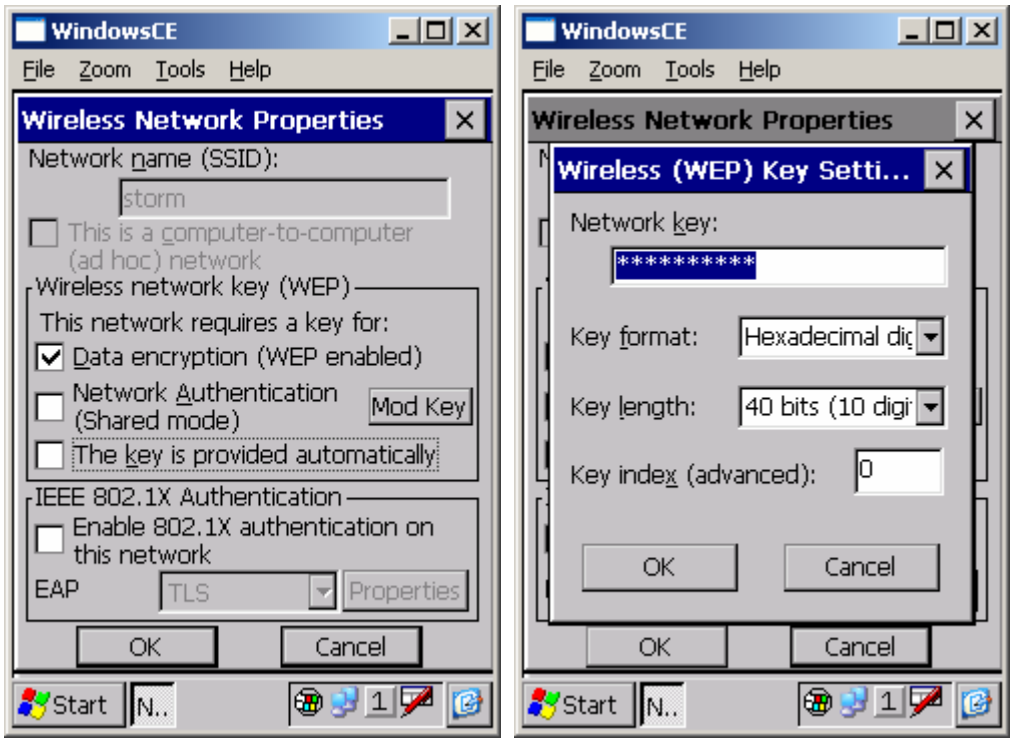

3．扫描设置

点击 Start 按钮选择 Settings->Control Panel 菜单，打开 Scanner 在随后的窗口中选择 Exec->Driver Mode

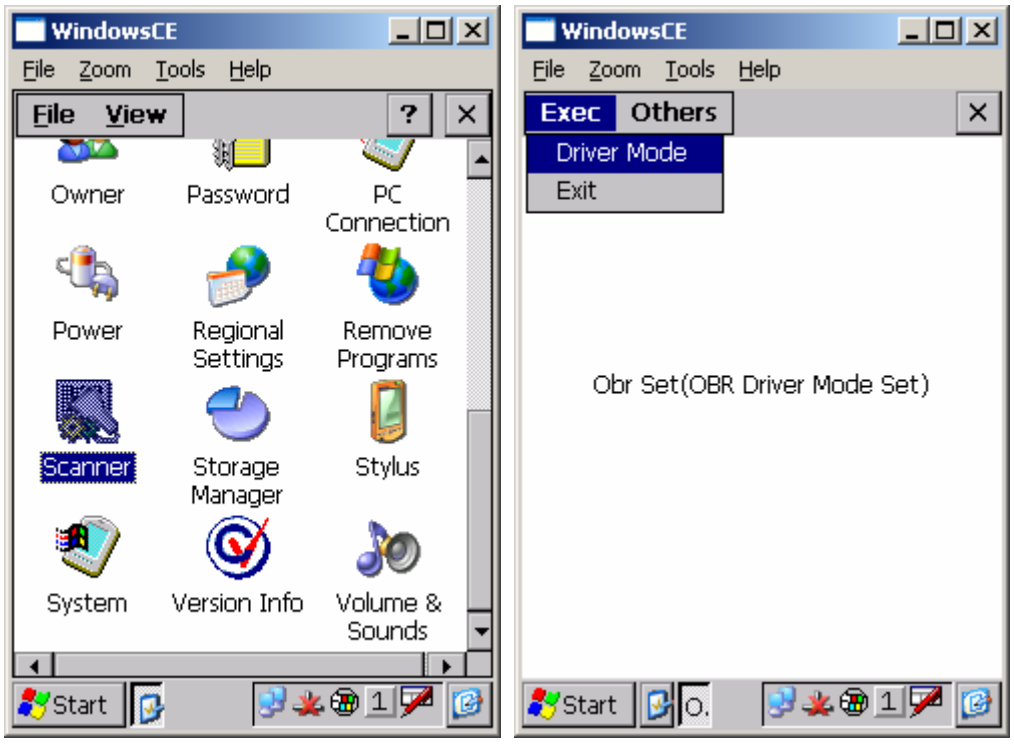

在 lD(OBR)Driver Mode Set 窗口中选择 Driver Mode 分页，设置 Code128 的 Output format 为 Output after ASCII conversion

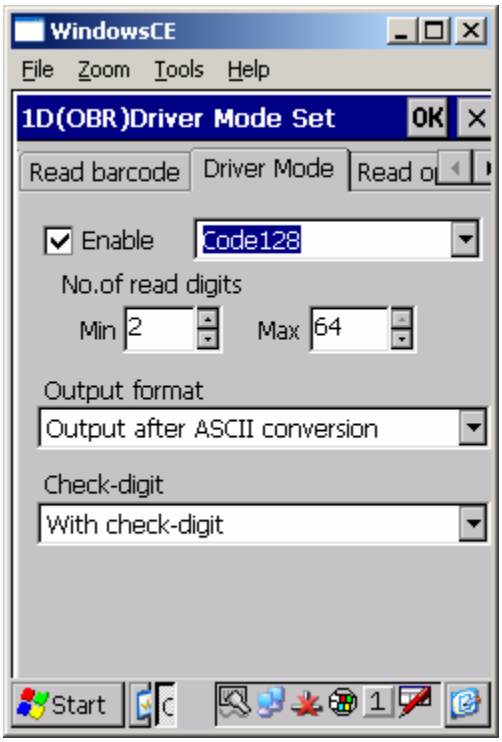

在 Read operation 分页中第五个选择框设为 Termination code TAB，完成后点击右上角的 OK

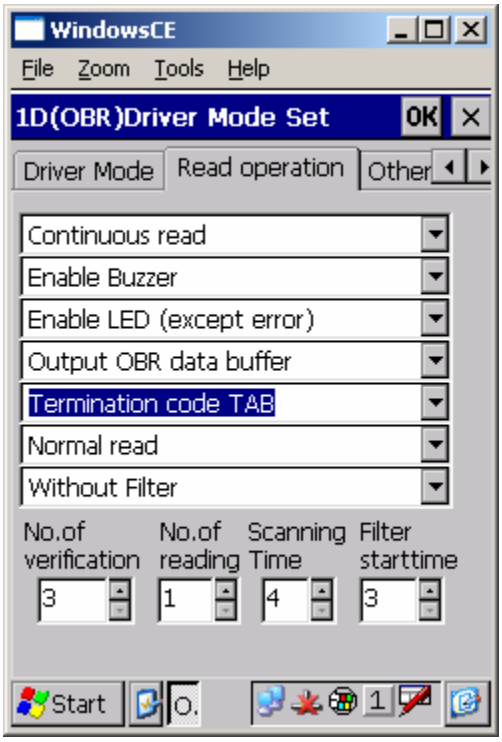

最后打开 PDA 的扫描功能，方法是点击 Start->Programs-> Utility->Scanner Demo

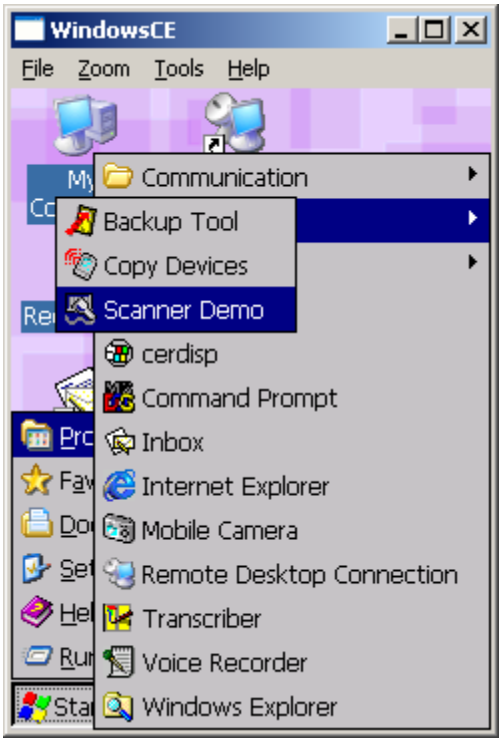

4．设置 VLPS 系统登录

打开 IE 浏览器，选择 Menu 菜单的 options 选项，在 General 分页下设置 Start Page 为“192.168.130.2/barcode/logon.aspx”然后点击 OK。重新打开 IE 并收藏当前页

至此设置完成。